

# ZOJÉ

*Faz a moda*


## ZJ732-86A

Interloque para jeans

Ideal para confeccionar jeans. Interloque de alta rotação com sistema de transporte reforçado e calcador *tractor*. Faz costuras com ponto de 6 mm.

**Características da linha interloque:**

Cinco fios, duas agulhas, alta rotação e lubrificação automática.

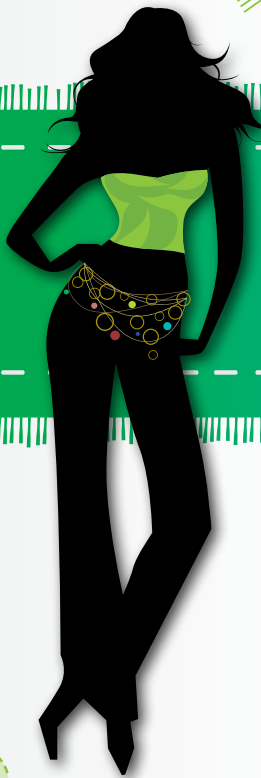

**ZJ732-86A**

**ZJ732-70A**  
Transporte com diferencial e bitola larga leve

**ZJ732-38A**  
Transporte com diferencial e bitola média

**ZJ757A**  
Regulagem de ponto, diferencial e bitola média

Aplicação	Ideal para jeans	Tecidos médios	Tecidos médios	Tecidos médios
Distância entre agulhas	5 mm	5 mm	3 mm	3 mm
Largura do chuleado	6 mm	5 mm	4 mm	5 mm
Comprimento do ponto	0,6 a 5,3 mm	0,5 a 3,8 mm	0,5 a 3,8 mm	0,5 a 3,6 mm
Altura do calcador	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm
Pontos por minuto	5500 ppm	6500 ppm	6500 ppm	5500 ppm
Tipo de ponto				



*Linha Interloque*

## Linha Ponto Cadeia

2 agulhas e lubrificação automática



**ZJ722-02x250**  
Faz aplicação de viés de bolso em calça social



4 Fios

**ZJ752-13H**  
Alta rotação



4 Fios

**ZJ747A com BK**  
Equipada com dispositivo para embutir correntinha







4 Fios

**ZJ747A**  
Alta rotação



4 Fios

Aplicação	Tecidos médio	Malhas e tecidos de lã	Costuras com acabamento em overloques	Malharia
Distância entre agulhas	5 mm	2 mm	2 mm	2 mm
Largura do chuleado	4 mm	6 mm	5 mm	5 mm
Comprimento do ponto	0,5 a 3,8 mm	0,5 a 3,8 mm	0,5 a 3,6 mm	0,5 a 3,6 mm
Altura do calcador	3,5 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Pontos por minuto	6000 ppm	6500 ppm	6000 ppm	6000 ppm
Tipo de ponto				

## Linha Overloque

1 agulha e lubrificação automática



**ZJ752-17A**  
Máquina para chuleado de 4 mm com bitola média



3 Fios

**ZJ752-16S2**  
Máquina para chuleado fino de 1,5 mm (fru-fru)



3 Fios

**ZJ752-01**  
Máquina para fazer barra ponto invisível







3 Fios

**ZJ752-180 com BK**  
Equipada com embutidor de correntinha manual



3 Fios

Aplicação	Ideal para malhas	Tecidos leves e médios como lençóis e vestidos	Bainhas de malha em geral	Costuras com acabamento em overloques
Largura do chuleado	4 mm	1,5 mm	4 mm	4 mm
Comprimento do ponto	0,5 a 3,8 mm	0,5 a 3,8 mm	0,5 a 3,8 mm	0,5 a 3,8 mm
Altura do calcador	5,5 mm	5,5 mm	5,5 mm	3,5 mm
Pontos por minuto	7000 ppm	6500 ppm	7000 ppm	7000 ppm
Tipo de ponto				



**ZJ737A**  
Equipada com bitola média



3 Fios

**ZJ737 com BK**  
Equipada com dispositivo para embutir correntinha



Aplicação	Ideal para malhas	
Largura do chuleado	4 mm	
Comprimento do ponto	0,5 a 3,6 mm	
Altura do calcador	5,5 mm	
Pontos por minuto	6000 ppm	6500 ppm
Tipo de ponto		

**ZOJE**  
faz a moda

Revendedor Autorizado:

Conheça a linha completa: [www.zoje.com.br](http://www.zoje.com.br)

